


Узел сопряжения битумно-полимерной и ПВХ мембраны

Грунт обратной засыпки	Грунт обратной засыпки
Профилированная мембрана PLANTER Гео	Дренажная мембрана PLANTER Гео
Геотекстильное полотно ТЕХНОНИКОЛЬ 500 гр/м²	Техноэласт ЭПП в 2 слоя
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01
Геотекстильное полотно ТЕХНОНИКОЛЬ 500 гр/м²	Арм-ая ц.п. стяжка – 50мм
Фундаментная стена	Разуклонка из керамзитобетона
	Экструзионный пенополистирол
	ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
	Технобарьер
	Железобетонная плита

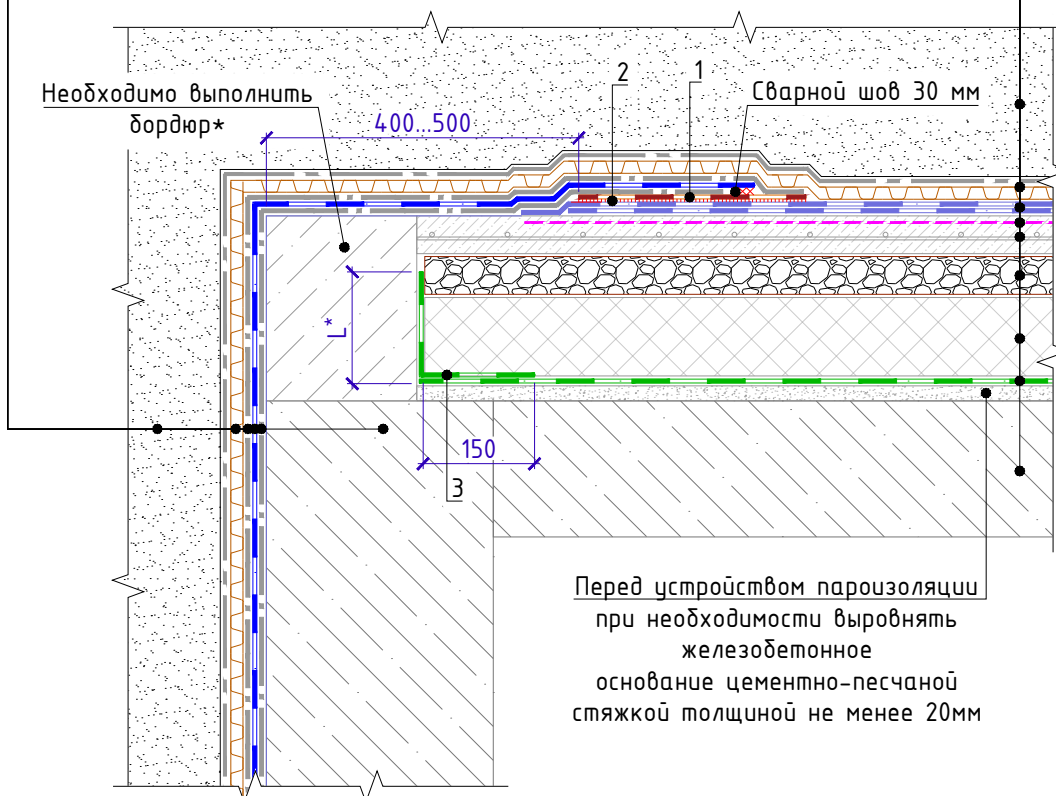

Спецификация на узел

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента LOGICROOF Таре PVC-B	1	м.п.	
2	Битумно-полимерная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №22	по проекту	кг.	
3	ТЕХНОБАРЬЕР	по проекту	м²	

* Бордюр необходимо выполнить из каменной кладки или из бетона.

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Подпись			Дата

Узел сопряжения битумно-полимерной и ПВХ мембраны

Лист